


### Furtka PB001

Furtka standartowa

Furtka otwierana na zewnątrz\*\*

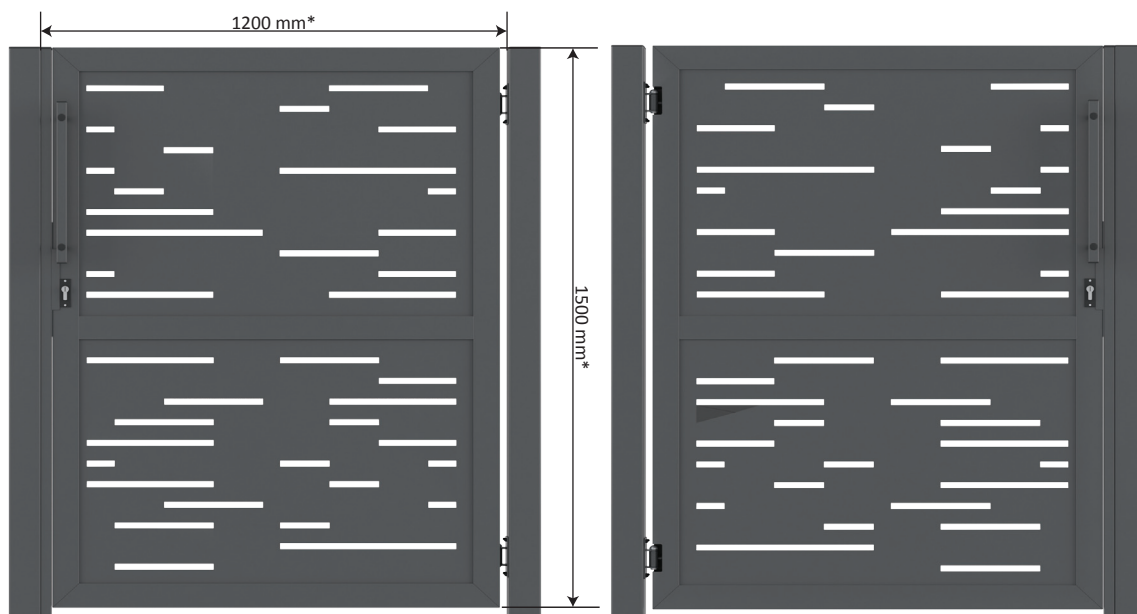

Listwa domykowa



Zawias

\* Wymiary zamówieniowe

\*\* Furtka otwierana na zewnątrz może być zamontowana tylko wewnątrz posesji. Widoczne są zwiasy od strony zewnętrznej. Oporek jest przymocowany na ramie furtki.

## Charakterystyka

### Słupy

H/L	1000mm	1200mm	1500mm
1500mm	100x100x3	100x100x3	100x100x3
1800mm	100x100x3	100x100x3	100x100x3
2000mm	100x100x3	100x100x3	100x100x3

### Rama

H/L	1000mm	1200mm	1500mm
1500mm	80x60x2	80x60x2	80x60x2
1800mm	80x60x2	80x60x2	80x60x2
2000mm	80x60x2	80x60x2	80x60x2

Piony zawiasowe: 80x60x3

## Elementy konstrukcyjne furtki

- Skrzydło furtki (z zamkami, wkładką i kompletem 3 kluczy) 1 kpl.
- Słupy 2 szt.
- Listwa 60x40x1,5 (długa) 1 szt.
- Zawiasy kasetowe M16 2 kpl.
- Pochwyty 1 kpl.

## Wypełnienie

- Blacha ocynkowana 2mm  
Wycięcia wykonane laserem o wysokości 15mm


## Normy

- Proces spawania wyrobu wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 3834-4**
- Proces lakierowania wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 12944 (M) (C3)**

## Zabezpieczenie antykorozyjne


- Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

## Dostępne kolory według palety RAL

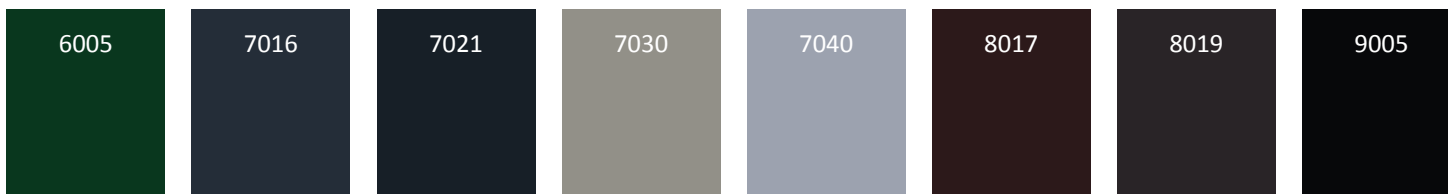

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposażenie dodatkowe opisane są na stronie: **Akcesoria**

### Brama uchylna PB001

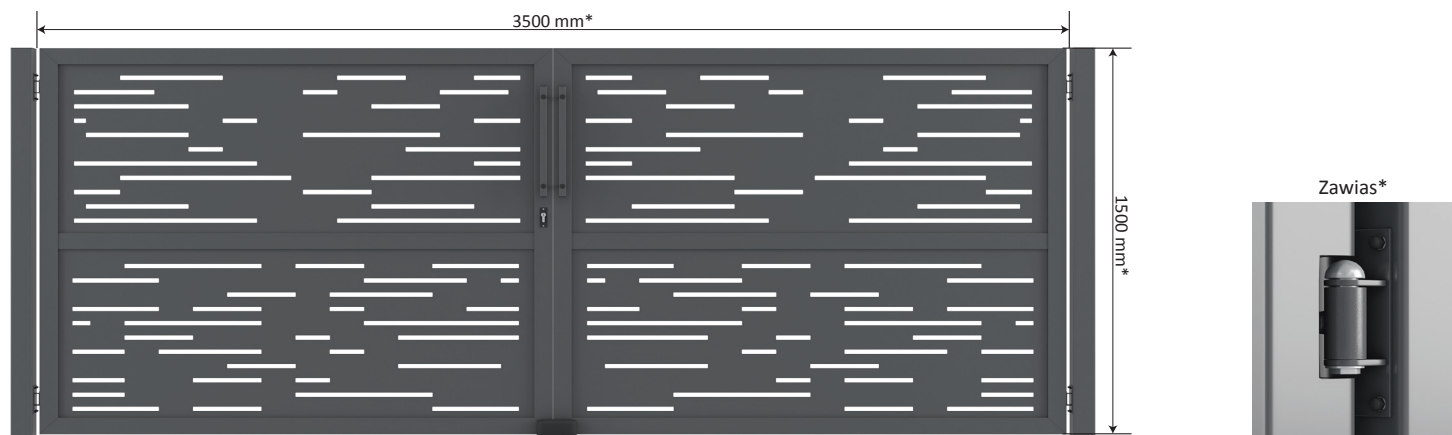

\* Wymiary zamówieniowe

\* Brama uchylna otwierana na zewnątrz może być zamontowana tylko wewnątrz posesji.

Widoczne są zawiasy od strony zewnętrznej. Stopka jest odwrócona do wewnętrznej strony.

### Charakterystyka

#### Słupy

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm
1500mm	100x100x3	100x100x3	100x100x4	100x100x4	100x100x4
1800mm	100x100x4	100x100x4	100x100x4	100x100x4	100x100x4
2000mm	100x100x4	100x100x4	100x100x4	100x100x4	100x100x4

#### Rama

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm
1500mm	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2
1800mm	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2
2000mm	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2

Piony zawiasowe: 80x60x3

#### Elementy konstrukcyjne bramy

- Skrzydło 1 bramy (z zamkiem bębnowym LOB, wkładką i kompletem 3 kluczy) 1 kpl.
- Skrzydło 2 bramy (z rygłem) 1 kpl.
- Słupy nośne 2 szt.
- Zawiasy kasetowe M16 4 kpl.
- Stopa 1 kpl.
- Pochwyty 2 kpl.

#### Wypełnienie

- Blacha ocynkowana 2mm  
Wycięcia wykonane laserem o wysokości 15mm


#### Normy

- Proces spawania wyrobu wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 3834-4**
- Proces lakierowania wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 12944 (M) (C3)**

#### Zabezpieczenie antykorozyjne


- Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

### Dostępne kolory według palety RAL

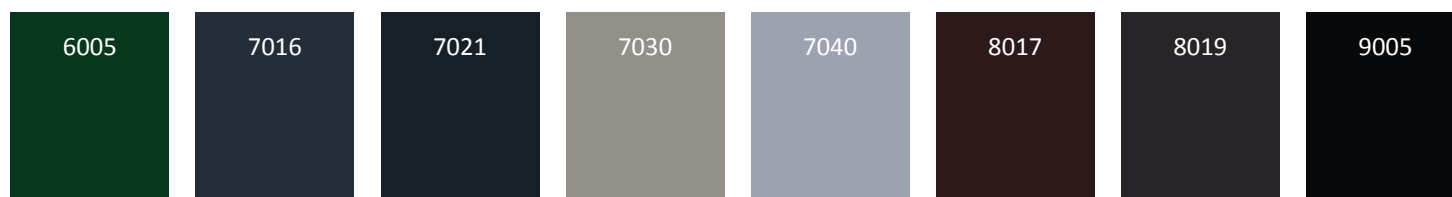

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposażenie dodatkowe opisane są na stronie: **Akcesoria**

### Brama samonośna PB001

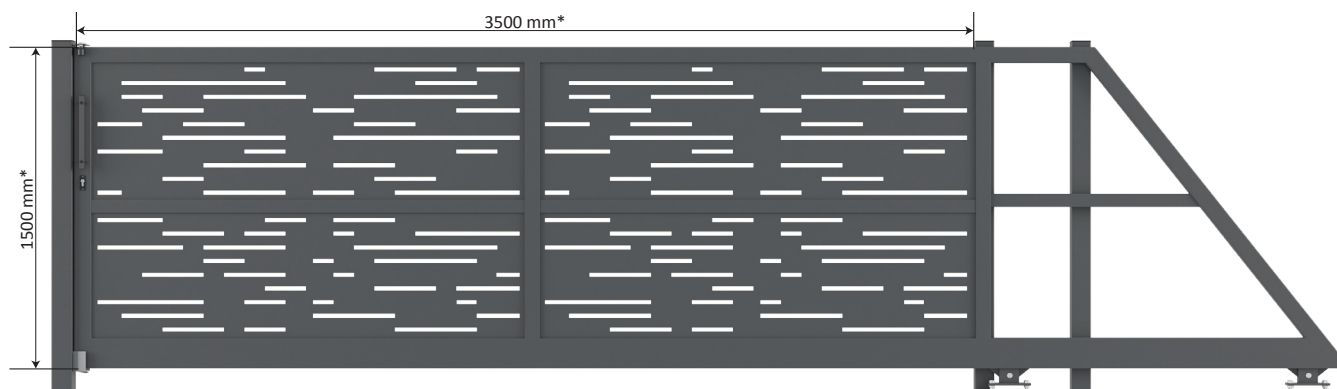

\* Wymiary zamówieniowe \* Rysunek poglądowy

### Charakterystyka

#### Słupy

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm
1500mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2
1800mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2	80x80x2
2000mm	80x80x3	80x80x3	80x80x3	80x80x3	80x80x3

#### Rama

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm
1500mm	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2
1800mm	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2
2000mm	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2	80x60x2

#### Kształtownik szczelinowy

H/L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm
1500mm	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4
1800mm	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4
2000mm	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4	80x80x4

#### Całkowita długość konstrukcji

L	3500mm	4000mm	4500mm	5000mm	5500mm
	5250mm	6000mm	6500mm	7000mm	8000mm

#### Elementy konstrukcyjne bramy

• Skrzydło bramy (z zamkiem CISA, wkładką i kompletem 3 kluczy)	1 kpl.
• Słupy prowadzące	2 szt.
• Słup dojazdowy	1 szt.
• Rolka najazdowa	1 kpl.
• Najazd	1 kpl.
• Rolki naprowadzające	2 kpl.
• Hamulec	1 kpl.
• Rolki prowadzące	2 kpl.
• Wózki bramowe	2 kpl.
• Listwa dojazdowa	1 szt.
• Pochwyty	1 kpl.

#### Wypełnienie

- Blacha ocynkowana 2mm  
Wycięcia wykonane laserem o wysokości 15mm


#### Normy

- Proces spawania wyrobu wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 3834-4**
- Proces lakierowania wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 12944 (M) (C3)**

#### Zabezpieczenie antykorozyjne

- Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

#### Dostępne kolory według palety RAL

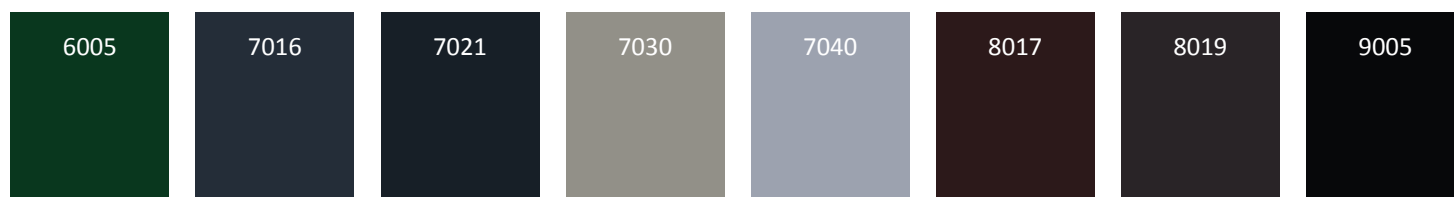

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposażenie dodatkowe opisane są na stronie: **Akcesoria**

### Przęsło PB001



\* Wymiary zamówieniowe

### Charakterystyka

#### Wypełnienie


- Blacha ocynkowana 2mm  
Wycięcia wykonane laserem o wysokości 15mm
- Płaskownik wzmacniający 35mm

#### Rozstaw

- Maksymalna wysokość przęsła: 1420mm
- Maksymalna szerokość przęsła: 2920mm

#### Zabezpieczenie antykorozyjne

- Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

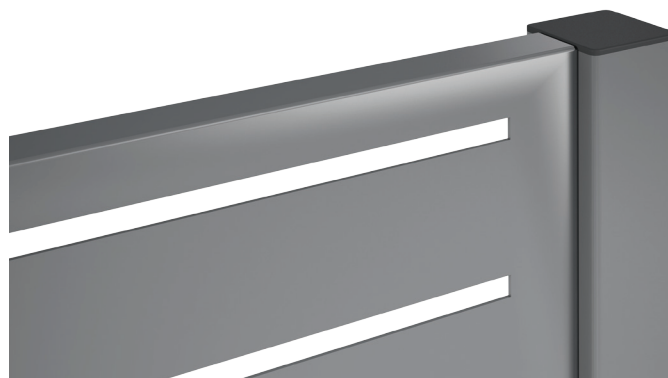


#### Uchwyt montażowy

- Obejma model: OB. 082 przedłużona



### Dostępne kolory według palety RAL

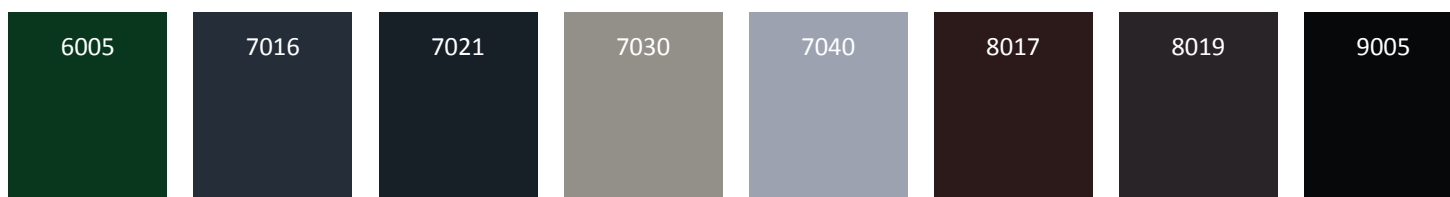

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposażenie dodatkowe opisane są na stronie: **Aksesoria**